

Hitachi Summit
 RAS-25FH6/RAC-25YH6
 RAS-35FH6/RAC-35YH6
 RAS-50FH7/RAC-50YH7

Invertervärmepump

Hitachi är världens största tillverkare av elektronik.

Värmepumpen som kan halvera dina uppvärmningskostnader

- Energiklass A
- Värme- och kyl drift även vid låga utomhustemperaturer
- Köldmedium R410A
- Extremt låg ljudnivå, ner till 20 dBA, gäller inomhusdelen.
- Återstart med inställningsminne
- Tvättbara luft- och microfilter
- Stilren "flat panel"-design

Hitachis högteknologiska system med PAM-controler, ger inverter-kompressorn ökad effektivitet och verkningsgrad.

Spara pengar direkt, värmepumpen installeras normalt på en dag och dina uppvärmningskostnader minskar direkt.

Samtidigt som värme sprids från aggregatet, så höjs kvalitén på luften som renas i systemet.

Styr enkelt temperatur och luftflöde från den trådlösa fjärrkontrollen.




HITACHI

Modell	RAS-25FH6/ RAC-25YH6	RAS-35FH6/ RAC-35YH6	RAS-50FH7/ RAC-50YH7
Art.nr	768640	768641	768642
* Kyleffekt kW	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (0,9–4,0)	5,0 (0,9–5,2)
* Värmeeffekt kW	3,4 (0,9–4,4)	4,2 (0,9–5,0)	6,0 (0,9–8,1)
COP	3,57/3,86	3,21/3,78	3,21/3,61
Spänning V/Ph/Hz	220–230/1/50	220–230/1/50	220–230/1/50
Effektupptagning W kyl drift	700 (155–1290)	1090 (155–1460)	1560 (155–2200)
Effektupptagning W värmedrift	880 (115–1250)	1110 (115–1440)	1660 (155–2200)
Driftström A Kyl drift	3,75	5,22	7,15
Driftström A Värmedrift	4,45	5,32	7,6
** Ljudtrycknivå dBA inne värme H/M/L/Qt	39/33/27/23	42/35/30/26	47/39/31/27
** Ljudtrycknivå dBA inne kyl H/M/L/Qt	38/32/26/20	42/35/29/25	47/39/28/24
** Ljudtrycknivå dBA ute kyl/värme	46/48	46/49	50/52
Temperatur reglering °C	16–30	16–30	16–30
Strypporgan Typ	elektronisk exp. ventil	elektronisk exp. ventil	elektronisk exp. ventil
Strypporgan placering	utedel	utedel	utedel
Kondensvattenanslutning mm	16	16	16
Köldmedieröranslutning tum	1/4–3/8	1/4–3/8	1/4–1/2
Kompressortyp	Rotation	Rotation	Rotation
Dimensioner mm			
Innedel b x h x d	780 x 280 x 220	780 x 280 x 220	780 x 280 x 220
Utedel b x h x d	700 x 505 x 258	750 x 548 x 288	850 x 650 x 298
Vikt innedel/utedel kg	9,5/27	9,5/35	9,5/45
Köldmedium/mängd (g) R410A	820	870	1600

Hitachi Premium
RAS-18SX8N / RAC-18SX8N
RAS-25SX8N / RAC-25SX8N

Invertervärmepump

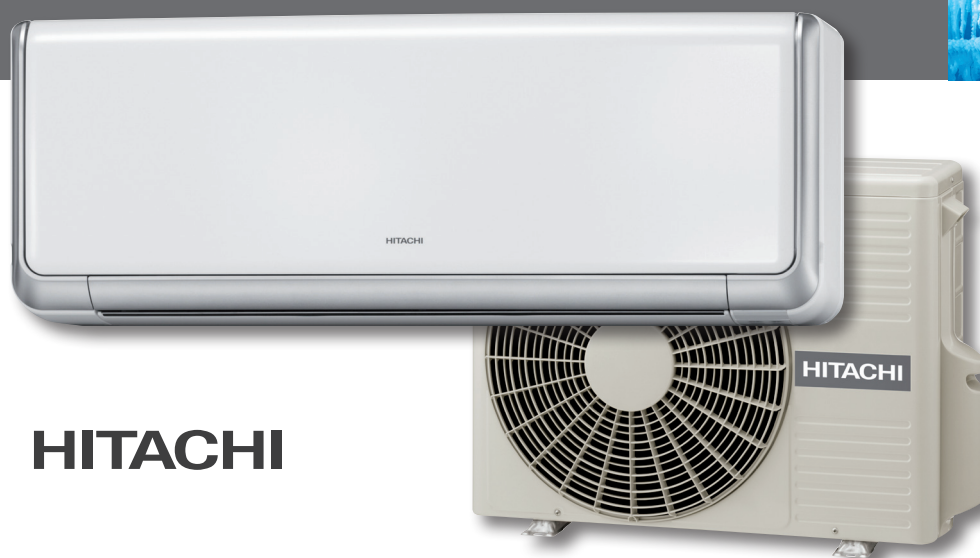

HITACHI

Hitachi är världens största tillverkare av elektronik.

Värmepumpen som kan halvera dina uppvärmningskostnader

- Energiklass A
- Tillverkad i Japan
- En av marknadens högsta COP.
- Värme- och kyl drift även vid låga utomhustemperaturer
- Köldmedium R410A
- Extremt låg ljudnivå, ner till 20 dBA, gäller inomhusdelen.
- Återstart med inställningsminne
- Självrengörande luftfilter
- Luftreningssystem tar bort näst intill all smuts och föroreningar i luften.

Hitachis högteknologiska system med PAM-controller, ger inverter-scrollkompressorn ökad effektivitet och verkningsgrad.

Spara pengar direkt, värmepumpen installeras normalt på en dag och dina uppvärmningskostnader minskar direkt. Värmepumpen levererar värme upp till 6 gånger effektivare än direktverkande el.

Samtidigt som värme sprids från aggregatet, så höjs kvalitén på luften som renas i systemet med luftfilter, joniseringsfunktion och antimögel-filter. Styr enkelt temperatur och luftflöde från den trådlösa fjärrkontrollen.

Modell	RAS-18SX8N / RAC-18SX8N	RAS-25SX8N / RAC-25SX8N
Art.nr	768643	768644
* Kyleffekt kW	1,8 (0,5–3,0)	2,5 (0,5–3,4)
* Värmeffekt kW	2,3 (0,6–4,8)	3,2 (0,6–5,8)
COP Kyla / Värme	6,0/6,13	5,38/5,47
Spänning V/Ph/Hz	220–230/1/50	220-230/1/50
Effektupptagning W kyl drift	300 (70–880)	465 (70–960)
Effektupptagning W värmedrift	375 (65–1070)	585 (65–1410)
Driftström A Kyl drift	1,7	2,49
Driftström A Värmedrift	2,13	3,13
** Ljudtrycksnivå dBA inne värme H/M/L/Qt	41/35/30/20	42/35/30/20
** Ljudtrycksnivå dBA inne kyl H/M/L/Qt	40/35/28/20	42/34/28/20
** Ljudtrycksnivå dBA ute kyl/värme	45/45	45/45
Temperatur reglering °C	16–30	16–30
Strypporgan Typ	elektronisk exp.ventil	elektronisk exp.ventil
Strypporgan placering	utedel	utedel
Kondensvattenanslutning mm	16	16
Köldmedieröranslutning tum	1/4–3/8	1/4–3/8
Kompressortyp	Scroll	Scroll
Dimensioner mm		
Innedel b x h x d	798 x 295 x 233	798 x 295 x 233
Utedel b x h x d	750 x 570 x 288	750 x 570 x 288
Vikt innedel/utedel kg	11,5/36	11,5/36
Köldmedium/mängd (g) R410A	1190	1190

* Effekterna är angivna vid: kyl drift, inomhustemperatur 27 °C DB/ 19 °C WB ute 35 °C DB/19 °C WB ute 35 °C DB/24 °C WB. Värmedrift inomhustemperatur 20 °C DB ute 7 °C DB/6 °C WB. Rödrdragning 7,5m, höjdskillnad 0m.

** Ljudtrycksnivå uppmätt vid avstånd 1m (ljudmätning i ekofritt rum)

KlimatService AB
VÄRMEPUMPAR & LUFTKONDITIONERING
0226-555 55
www.klimatservice.se

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA UTFÖRANDE ELLER SPECIFIKATION UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE. VI RESERVERAR OSS FÖR EV TRYCKFEL.

